Ecologisch
klimaatvriendelijk
Circulair

Gezond wonen & creatief

esb-houtbouwplaten + verf



LEINOS natuurlijke verf en esb-Plus houten bouwplaten van elka

Ecologisch bouwen en creatieve ruimtelijke inrichting


GEROLD

GEROLD & GEPLEISTERD


Dubbelwit 101




Dubbelwit 101

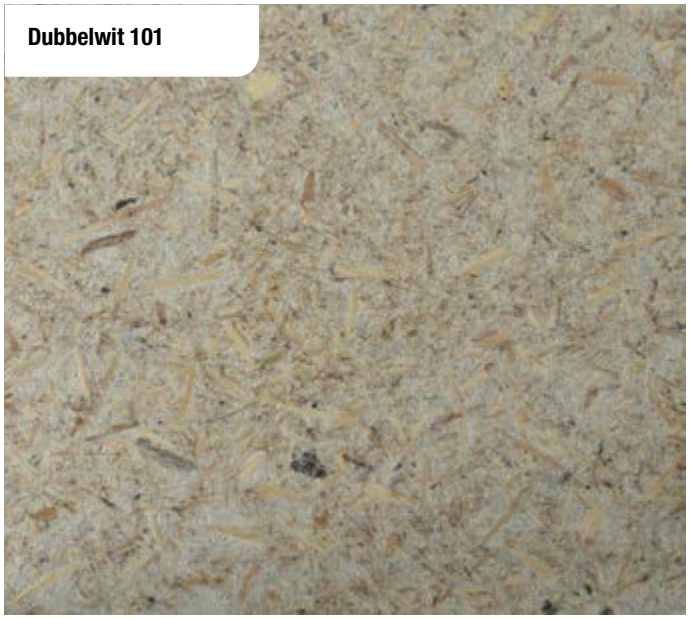

Eiken natuur 076

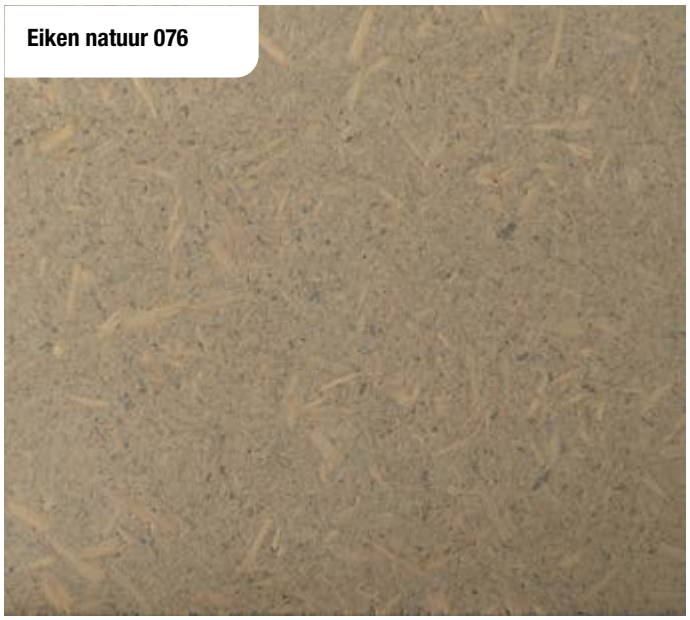


Eiken natuur 076

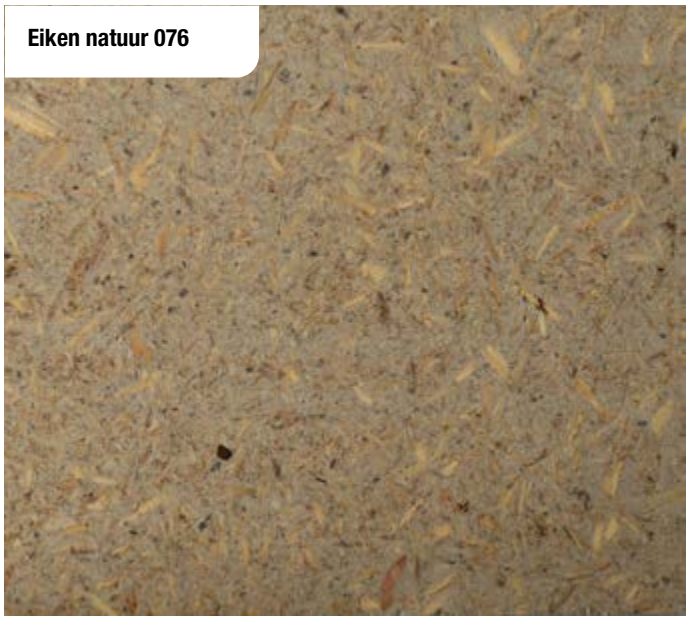

Grijs 212



Grijs 212

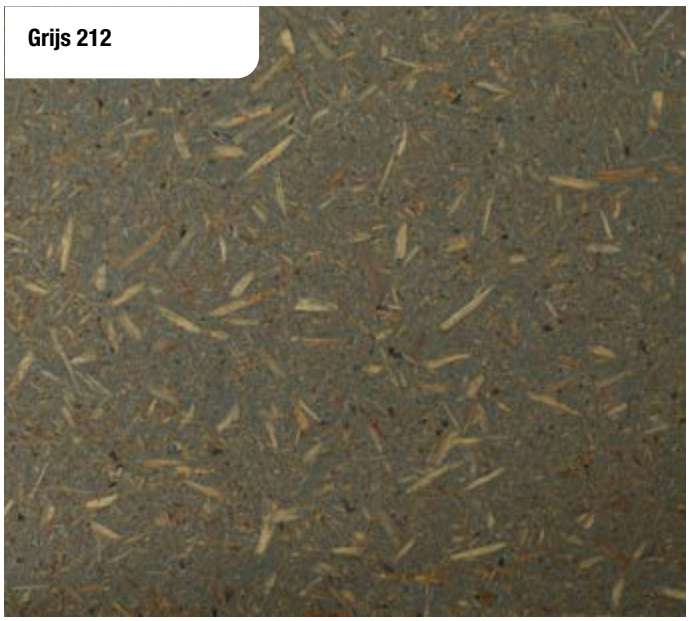

GEROLD

GEROLD & GEPLEISTERD

Notenhout 062



Notenhout 062



Kersenhout 053



Kersenhout 053




Ebenhout 102



Ebenhout 102



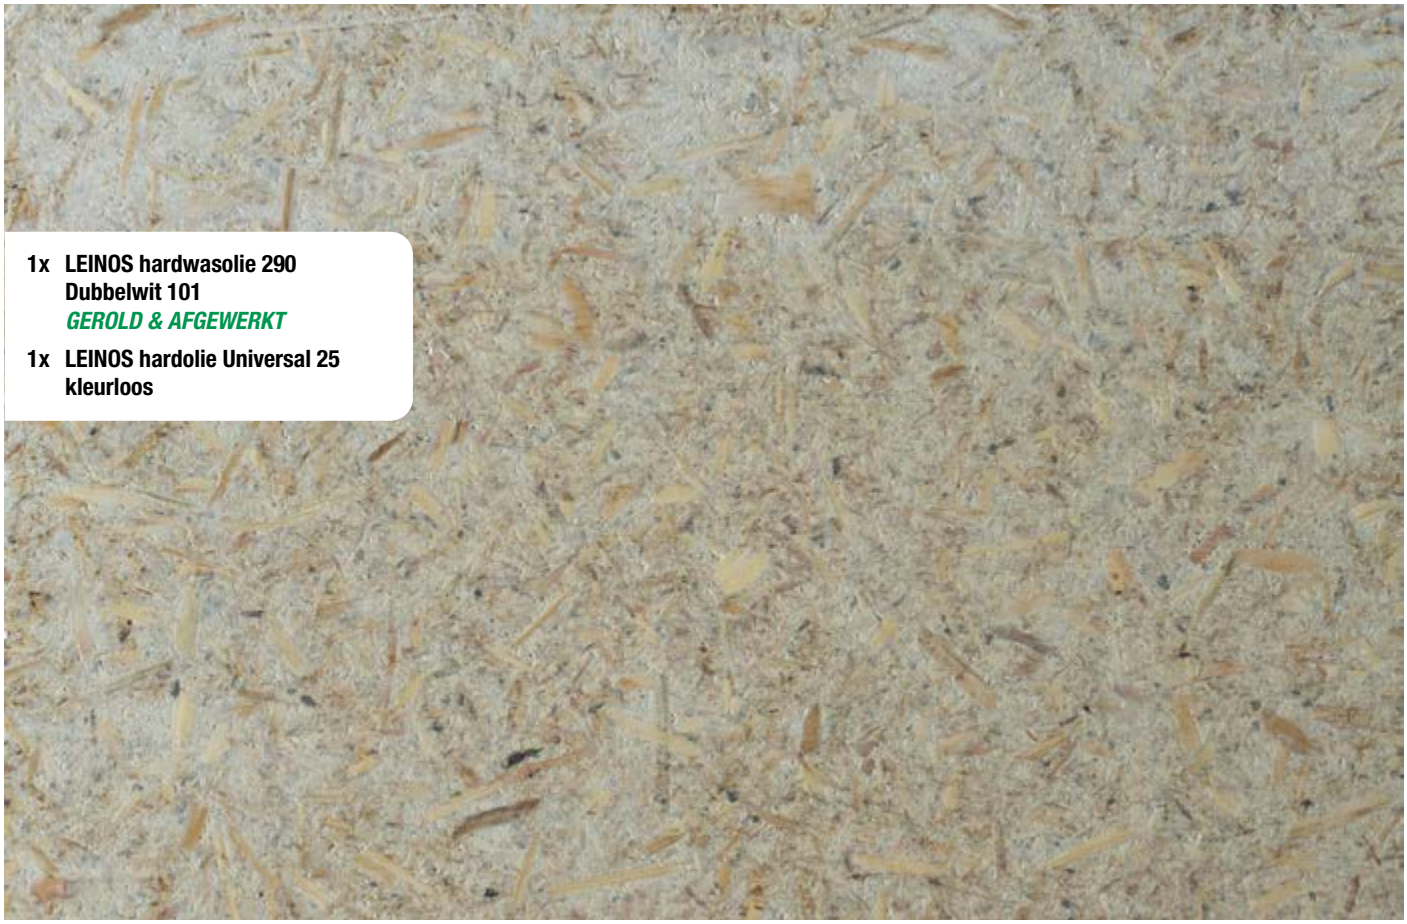

1x **LEINOS hardwasolie 290**
Dubbelwit 101
GEROLD & AFGEWERKT

1x **LEINOS hardolie Universal 25**
kleurloos



1x **LEINOS hardwasolie 290**
Dubbelwit 101
GEROLD

1x **LEINOS harde olie Universal 259**
kleurloos



1x **LEINOS harde wasolie 290**
Eiken natuur 076
GEROLD & AFGEWERKT

1x **LEINOS harde olie universeel 259**
kleurloos



1x **LEINOS harde wasolie 290**
Eiken natuur 076
GEROLD

1x **LEINOS harde olie universeel 259**
kleurloos




1x LEINOS hardwasolie 290
Grijs 212
GEROLD & AFGEWERKT

1x LEINOS harde olie Universal 259
kleurloos




1x LEINOS harde wasolie 290
Grijs 212
GEROLD

1x LEINOS harde olie Universal 259
kleurloos

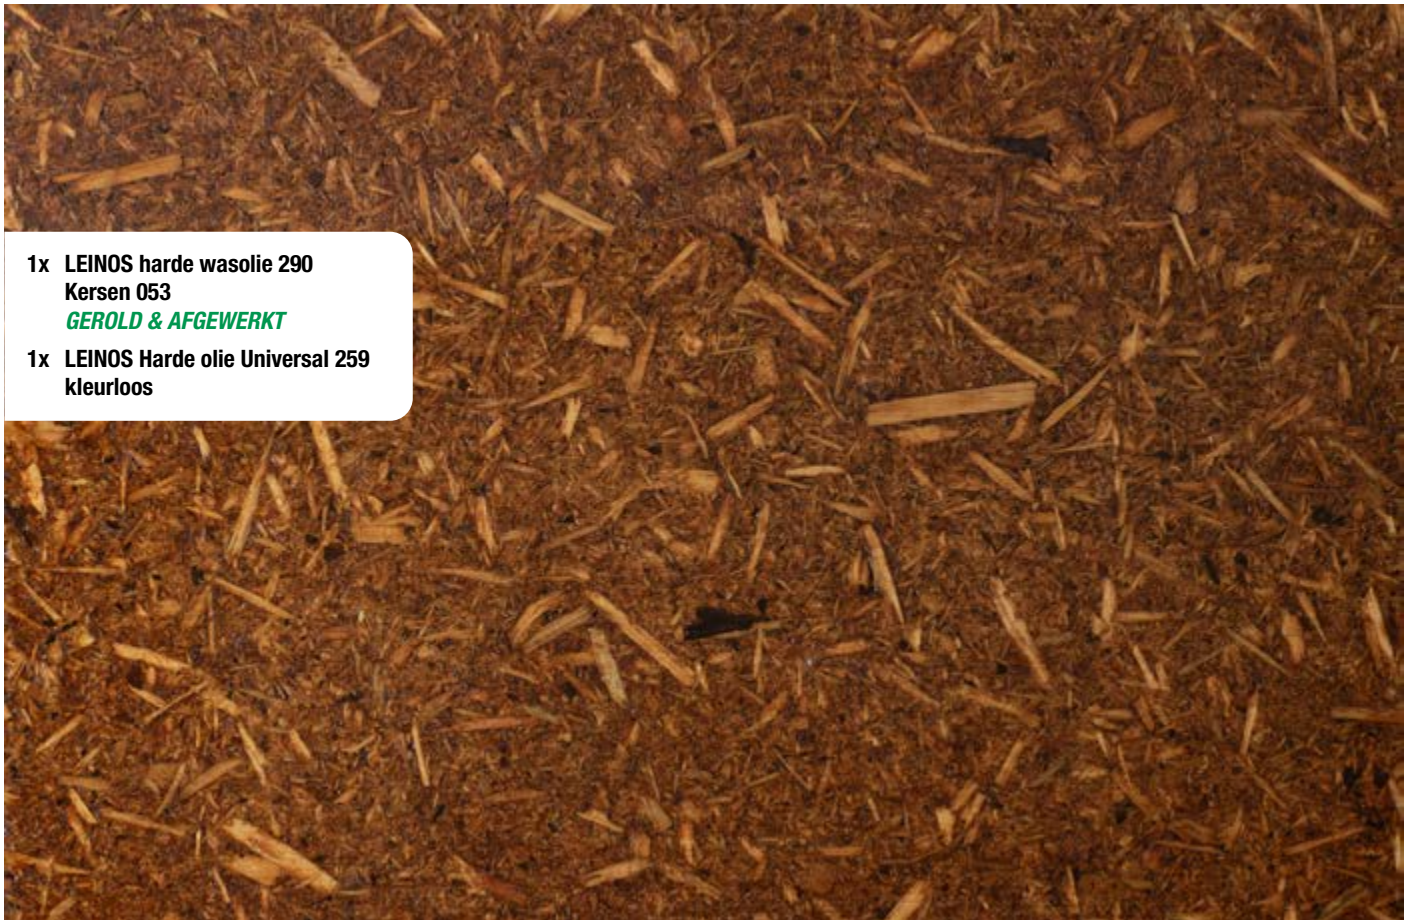

1x LEINOS harde wasolie 290
Kersen 053
GEROLD & AFGEWERKT

1x LEINOS Harde olie Universal 259
kleurloos

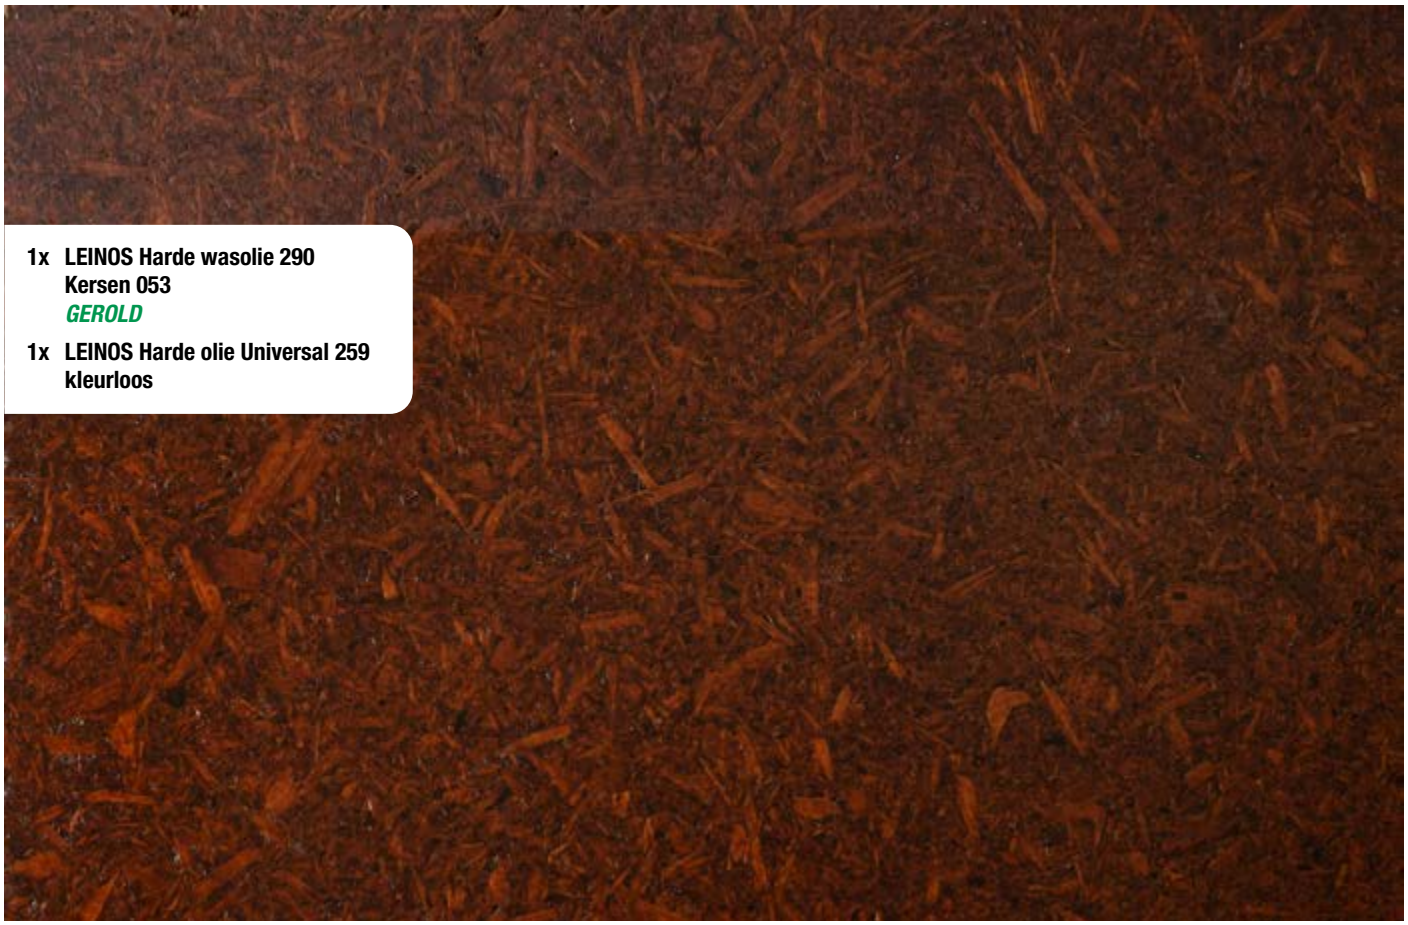

1x LEINOS Harde wasolie 290
Kersen 053
GEROLD

1x LEINOS Harde olie Universal 259
kleurloos




1x LEINOS hardwasolie 290
Notenhout 062
GEROOLD & AFGEWERKT

1x LEINOS hardolie Universal 259
kleurloos



1x LEINOS hardwasolie 290
Notenhout 062
GEROOLD

1x LEINOS hardolie Universal 259
kleurloos

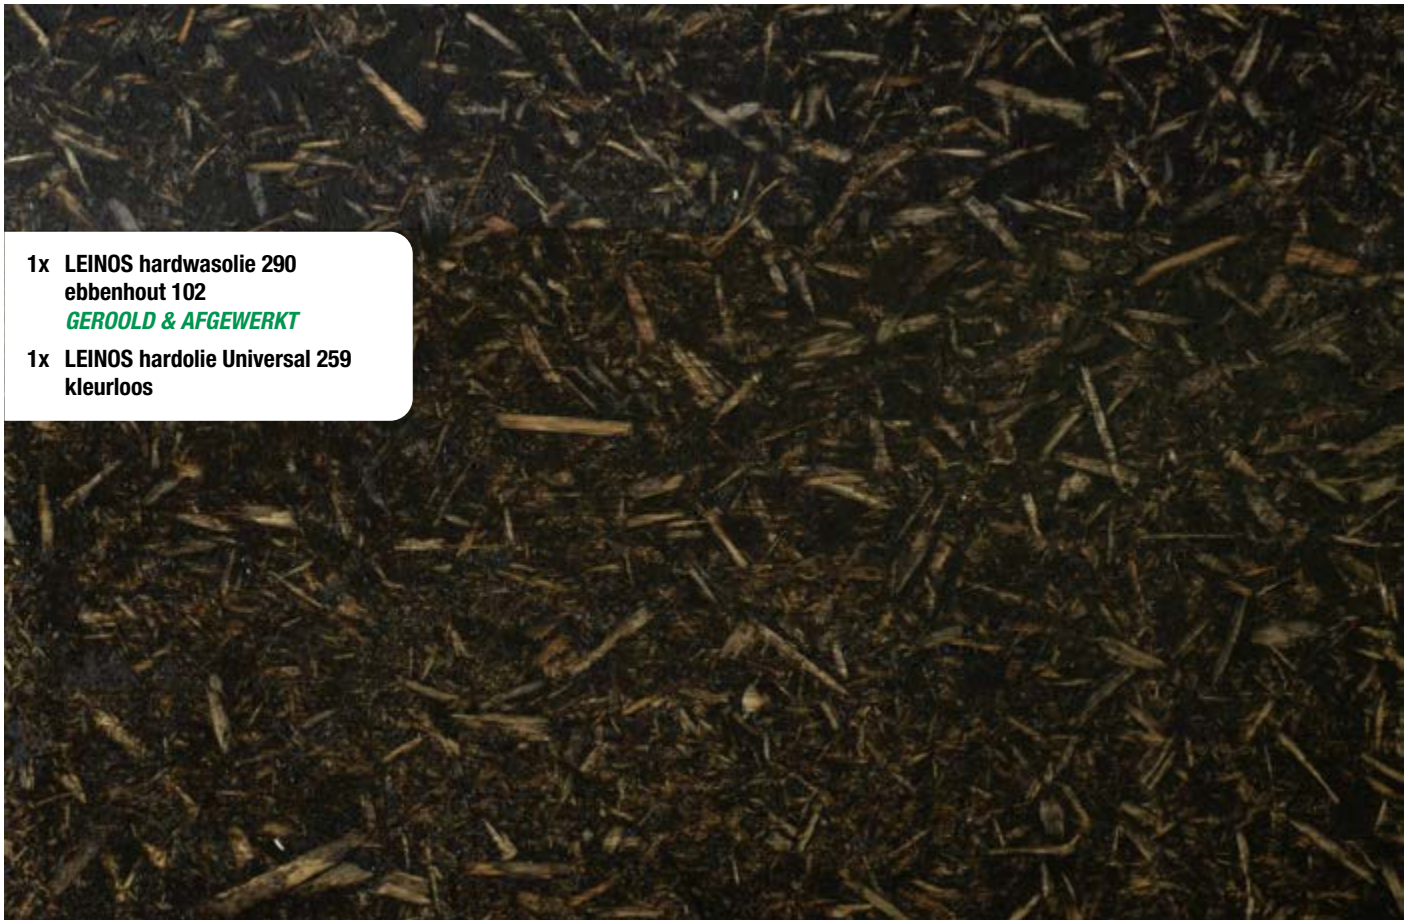


1x LEINOS hardwasolie 290
ebbenhout 102
GEROOLD & AFGEWERKT

1x LEINOS hardolie Universal 259
kleurloos



1x LEINOS hardwasolie 290
ebbenhout 102
GEROOLD

1x LEINOS hardolie Universal 259
kleurloos

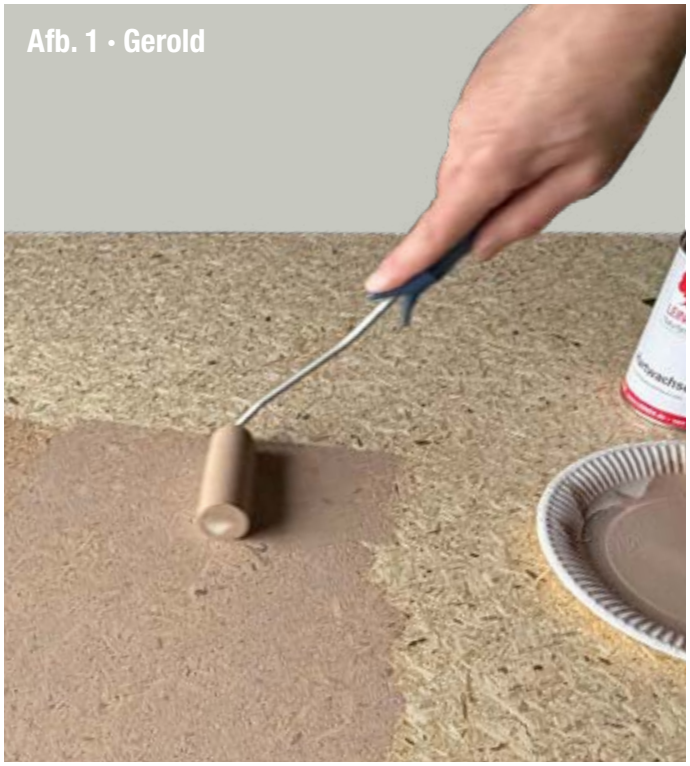
Afb. 1 · Gerold


Afb. 2 · Afgewerkt

Verwerking
(als voorbeeld voor alle getoonde voorbeelden):

Voor gebruik zorgvuldig schudden. De **hardwasolie 290** is gebruiksklaar.

Breng het product dun en gelijkmatig aan met een afdichtingsroller met korte haren of een dweil en strijk het goed uit. (Afb. 1)

Verbruik: 30-50 ml/m². Bepaal het exacte verbruik ter plaatse.

Om de houtstructuur te benadrukken, kan de nog natte olie indien nodig met een rubberen spatel of stalen spatel scherp worden afgestreken. (Afb. 2)

Voor een zijdeglanzende uitstraling of bij bijzonder zware belasting (bijv. op een vloeroppervlak) kunnen ter afsluiting nog 1–2 dunne lagen **Hartöl Universal 529** worden aangebracht.

Droogtijd telkens een nacht bij kamertemperatuur van 20 °C / 50–55 % relatieve luchtvochtigheid en met behulp van een ventilator





Let op:

Voor het bereiken van optimale resultaten verzoeken wij u de technische informatiebladen van alle gebruikte producten in acht te nemen. Deze zijn verkrijgbaar bij uw dealer of via www.LEINOS.de. De gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en ervaring. Zij vormen echter geen garantie voor producteigenschappen en leiden niet tot een contractuele rechtsverhouding.

De esb-plaat is een geschuurd product. Vóór het schilderen dient het oppervlak niettemin te worden gecontroleerd op beschadigingen en ruwe plekken en indien nodig opnieuw te worden geschuurd.



Ecologisch
klimaatvriendelijk
Circulair



Gezond wonen & creatief

met esb-houtbouwplaten & verf

WINNER
German Sustainability Award Companies 2025

De ecopionier · Gezaagd hout & houtmaterialen in perfectie – sinds 1906

Het familiebedrijf uit het middelgebergte Hunsrück in het zuidwesten van Duitsland zet zich al vele jaren in voor gezond wonen, emissiereductie en duurzaamheid. Elka is lid van de DGNB e.V. (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.) en is met zijn producten vertegenwoordigd in de DGNB Navigator. In de moderne zagerij wordt gezaagd hout en constructiehout geproduceerd; een deel van het gezaagde hout wordt verwerkt tot drielaagse natuurhouten platen, bekend onder de merknaam „elka vita“. Het verse zaagsel en de houtsnippers die in de zagerij ontstaan, worden verwerkt tot andere houtmaterialen, zoals spaanplaten en esb-houtbouwplaten.
esb en esb Plus zijn merken van elka-Holzwerke en zijn meerdere malen door onafhankelijke instituten onderscheiden – het zijn de eerste houtmaterialen op de Duitse markt die in 2021 als klimaatneutraal zijn gecertificeerd.

elka-Holzwerke GmbH · www.elka-holzwerke.de
Hochwaldstraße 44 · D-54497 Morbach · Duitsland · Telefoon +49 (0)6533 956-0 · info@elka-holzwerke.de

Voorbehoud van garantie
Onder voorbehoud van technische wijzigingen en eventuele drukfouten. Reproductie uitsluitend met uitdrukkelijke toestemming van elka-Holzwerke GmbH. Alle gegevens in deze brochure zijn richtwaarden en dienen ter informatie. Er worden hiermee geen eigenschappen gegarandeerd.

Alleen het beste voor de mens

LEINOS Naturfarben staat al meer dan 40 jaar voor ecologische, hoogwaardige producten op het gebied van bouwen en wonen. Het assortiment reikt van houtbescherming, beitsen en oliën tot verf, lakken en onderhouds- en reinigingsmiddelen – altijd met het oog op een gezond woonklimaat en een verantwoord gebruik van hulpbronnen. Daarbij combineert LEINOS natuurlijke grondstoffen met wetenschappelijke kennis: niet alles wat natuurlijk is, is automatisch onschadelijk. Daarom worden ook geselecteerde synthetische componenten gebruikt wanneer deze vanuit ecologisch en gezondheidsstandpunt zinvoller zijn. De mens staat altijd centraal – met maximale verdraagbaarheid, milieuvriendelijkheid en technische kwaliteit. Zo heeft LEINOS zich gevestigd als betrouwbare partner voor duurzaam en gezond bouwen.

LEINOS Naturfarben® is een merk van Reincke Naturfarben GmbH · www.leinos.de
Industriestraße 3 · D-21640 Horneburg · Telefoon +49 (0)4163 867 47-0 · service@leinos.de

Let op:
Voor het bereiken van optimale resultaten dient u de technische informatiebladen van alle gebruikte producten in acht te nemen. Deze zijn verkrijgbaar bij uw dealer of via www.LEINOS.de. De gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en ervaring. Zij vormen echter geen garantie voor producteigenschappen en vormen geen grondslag voor een contractuele rechtsverhouding