



Die elka-Holzwerke wurden 1906 gegründet und befinden sich im rheinland-pfälzischen Morbach, inmitten der ausgedehnten Waldgebiete des Hunsrücks. Das Familienunternehmen in vierter Generation engagiert sich seit vielen Jahren für die Themen Wohngesundheit, Emissionsreduzierung und Nachhaltigkeit. Seit August 2021 ist elka als klimaneutrales Unternehmen zertifiziert (bilanziell, u.a. durch CO<sub>2</sub>-Zertifikate).

Durch die vorbildliche Wertschöpfungskette können nahezu alle Teile des eingesetzten Rundholzes verarbeitet werden. Rohhölzer werden ausschließlich von Lieferanten bezogen, die sich den Nachhaltigkeitsprinzipien der Pan-Europäischen-Forst-Zertifizierung (PEFC) und FSC verpflichtet haben.

## Veredelungen

### Holztrocknung & Entlattung

- Holzfeuchte ca. 18-20 %
- bis max. 10,50 m Länge

### Hitzebehandlung

- Hitzebehandlung gemäß ISPM 15


### Hobelung

- Hobelung bis max. 7,50 m Länge
- bis max. 200 mm Höhe
- bis max. 300 mm Breite
- rechtwinklig kappen
- Kanten fassen oder runden

### Imprägnierung

- Tauchverfahren mit Korasit gelb (schwermetallfrei, fixierend, mit BAZ)
- Tauchverfahren mit Koralan rot
- Kesseldruckverfahren mit grün oder braun bis 10,50 m Länge

elka-holzwerke.de · 05/2022

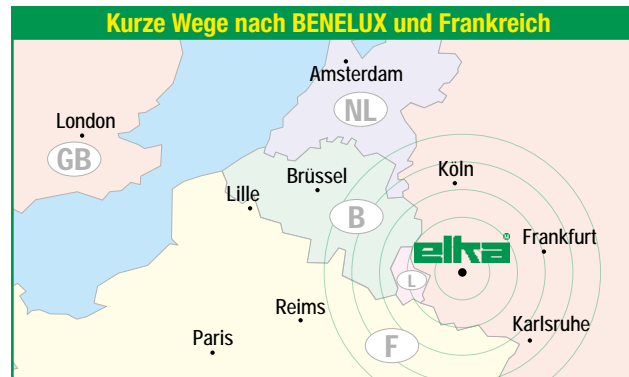

### elka-Holzwerke GmbH

Hochwaldstraße 44 · D-54497 Morbach

Tel. +49 (0) 6533 / 956 443

Fax +49 (0) 6533 / 956 330

www.elka-holzwerke.de

vertrieb@elka-holzwerke.de



**KLIMANEUTRALES  
UNTERNEHMEN\***

certified by Fokus Zukunft  
\*bilanziell u.a. durch CO<sub>2</sub>-Zertifikate

Qualität & Präzision  
aus regionaler Fichte & Douglasie





## elka<sup>®</sup>-Qualität auf ganzer Linie

Vielfalt & Qualität sowie die umfassenden Möglichkeiten zur Veredelung der Schnittholzprodukte, machen **elka**-Holzwerke GmbH zu den führenden Sägewerken in Deutschland auf Marken-Niveau und leistungsstarken Partner für den Handel und die Industrie.

### Unsere Produktionskennzahlen:

Produktionstechnik: Bandsägentechnologie EWD

Einschnittvolumen: 300 TFM / 160.000 m<sup>3</sup>

Trockenkapazität: 70.000 m<sup>3</sup>

Hobelkapazität: 15.000 m<sup>3</sup>

Holzarten: Regionale Fichte und Douglasie

### Spezialisierung auf Kundenwünsche

Unsere hochflexible Einschnittlinie ermöglicht eine große Dimensionsbandbreite in den Holzarten Fichte und Douglasie. Das Leistungsspektrum reicht von Kant- und Kreuzholz über Bohlen und Bretter aller Art, sowie Auftrennung zu Keil-/Traufbohlen bis hin zu einem umfangreichen Hobelprogramm, je nach Kundenwunsch 4 seitig gehobelt, mit Fase oder Rundung.

### Qualität

Von der Auswahl des Rundholzes aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern bis zur Auslieferung zum Kunden arbeitet **elka** nach dem Konzept: Alles aus einer Hand.

Gepaart mit modernster Technik, überdurchschnittlichem Fachwissen und einem fortschrittlichen Qualitätsmanagement ist dies die Basis für die Zufriedenheit unserer Kunden.

### Komplettservice


Unsere Mitarbeiter bieten Ihnen einen sehr guten und schnellen Kundenservice dank hoher Beratungskompetenz bei Ihnen vor Ort und bei der Auftragsabwicklung.

## Auszug aus unserem Lieferprogramm


Bezeichnung	Beschreibung <small>Standard 3-6 m · max. 9,50 m mögl.</small>
<b>Kantholz</b>	Schnittklasse A/B, A/S, S Stärke 30-200 mm, Breite 70-300 mm
<b>Kreuzholz</b>	scharfkantig und vierstielig geschnitten, lagenweise gelattet, 80/80, 80/100, 100/100, 100/120, 120/120, 120/140, 140/140 mm stark
<b>Bohlen</b>	Güteklasse I/II, prismiert, gekappt, lagenweise gelattet, 30 bis 50 mm stark, 20 bis 28 cm breit, auch in rot getaucht
<b>Rahmen</b>	Güteklasse I/II, überwiegend Klasse I, getrocknet, lagenweise gelattet, 40/60, 60/60, 50/70, 60/80 mm stark
<b>Traufbohlen</b>	aus 80/140 mm konisch aufgetrennt auf 30/50/160 mm, 3,00 bis 5,00 m lang Weitere Dimensionen auf Anfrage möglich
<b>Bretter</b>	Güteklasse II/III, parallel besäumt, gelattet oder ungelattet, oder getrocknet (18-20%) und abgestapelt 3,00 bis 5,00 m lang, breitensortiert, 23 x 78, 98, 118, 143 mm
<b>Kürzungsbretter</b>	Güteklasse II/III, parallel besäumt, 23 mm stark, 8 cm aufwärts breit, lagenweise gelattet oder ungelattet, 2,50 m lang
<b>Konstruktionsholz</b>	sortiert C24, künstlich getrocknet auf 16-18 % / 18-20%, gehobelt, Kanten gefast oder gerundet. Von 40/60 bis 150/150 mm. 3,00 bis 8,00 m lang SLS: 38x89, 120, 140, 170, 184, 235, 285 mm Bois d'ossature 45x95, 45x145, 45x220 mm Weitere Dimensionen auf Anfrage möglich
<b>Hobelbretter</b>	mit Nut und Feder und Fase, aus 26/140 mm hergestellt, 3,00 bis 5,00 m lang, auch Sonderprofile möglich

■ Schnittholz    ■ Hobelware

## Qualität & Präzision



Einschnitt herzfrei



Möglichkeiten  
max. 10-stielig



DE – RP3 – 49067 HT

